


COPROVALU

SYSTÈME
CRÉATIF ET
ÉVOLUTIF



DES SOLUTIONS
POUR VOS IDÉES

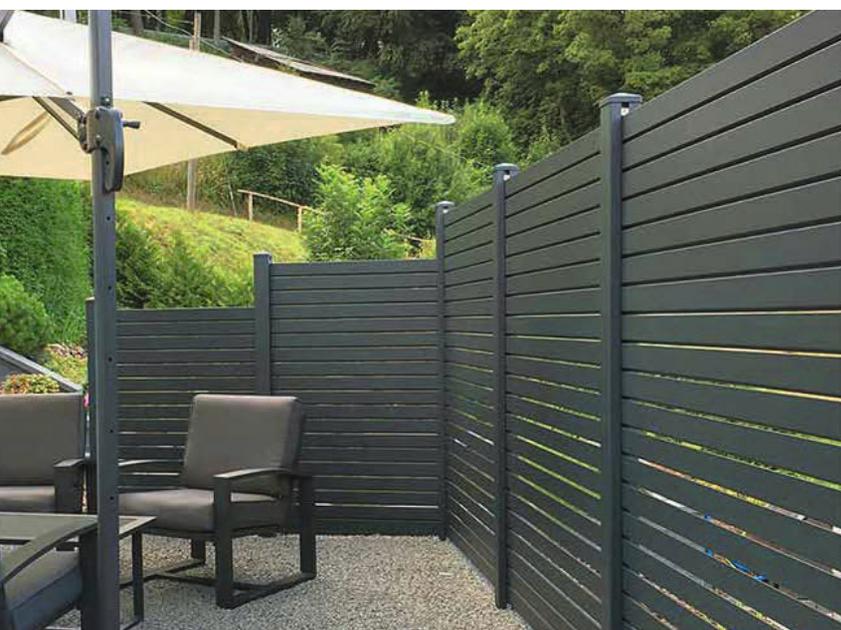

CLÔTURE - BRISE VUE - CACHE-POUBELLE & CONTAINERS

www.coprovalu.com

Édition Mai 2021


Sortir des sentiers battus...

Le concept COPROVALU © est développé sur la base de poteaux en aluminium robuste, élégant et technique. Il vous donne la possibilité d'intégrer des éléments de remplissage et de décoration en aluminium suivants des décors personnalisés.


Grâce à sa robustesse et son ingéniosité, COPROVALU© se libère de nombreuses contraintes techniques et autorise les réalisations les plus harmonieuses, les plus audacieuses, les mieux adaptées à votre environnement.

COPROVALU© devient l'instrument de votre créativité.

Une qualité à l'épreuve du temps

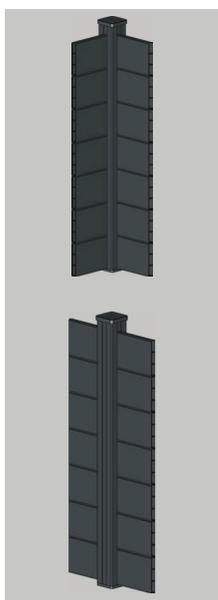

Une technologie adaptée à tous les terrains

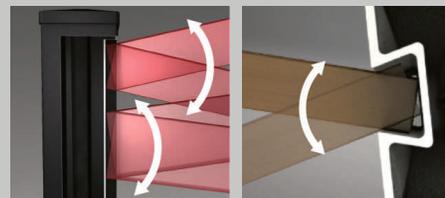

Orientabilité des lames verticales et horizontales pour adaptation aux problématiques d'angle et dénivelés.

Nos poteaux en queue d'aronde permettent d'orienter, horizontalement et verticalement, les lames jusqu'à 28°, en coupe droite sans contre profilage. Ils offrent ainsi une réponse adaptée aux problématiques de dénivelé ou réalisations à angles variables.


- Poteaux :

Nos poteaux, de section 80 x 80 mm, sont pourvus de trois rainures en forme de queue d'aronde permettant une inclinaison des lames jusqu'à 28°.


Nous proposons pour compléter ce poteau : des espaceurs en aluminium, un chapeau (en sachet avec trois vis autoforeuses) ainsi que des platines affleurantes et débordantes disponibles dans les RAL du catalogue.

1 type de poteau, 2 types de platine, 4 types de lame, des choix infinis...

Remplissage : 4 types de lame

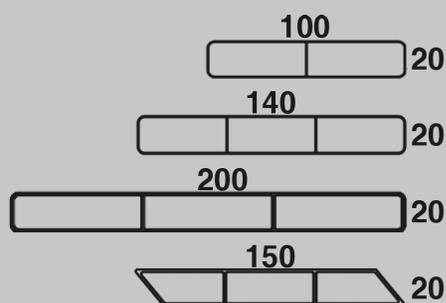


Poteau 80 x 80 : 3 types de fixations



Platine affleurante
Hauteur max : 1 m





Platine débordante
Hauteur max : 1,80 m



A sceller
Hauteur max : 1,80m

Angle facile






CUPA8080



Platine affleurante




- Platines affleurantes :


Ces platines, au rendu esthétique incomparable, sont proposées sur des remplissage avec une hauteur maximale de 1 mètre tout en conservant un entraxe de poteaux de 2 mètres, quelle que soit la localisation du chantier en France. Leur fixation dans le support se fait par des chevilles à expansion ou des tiges filetées M10 + scellement chimique (préconisations dans la notice de pose).





Départ pilier

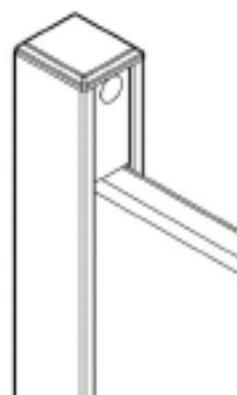

Vue de dessus



Espaceur personnalisable selon vos envies

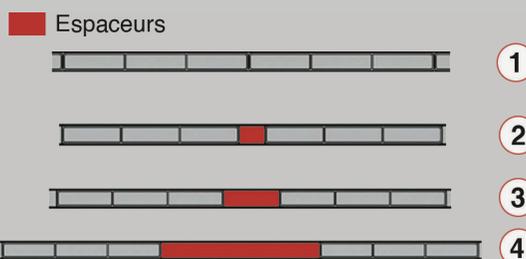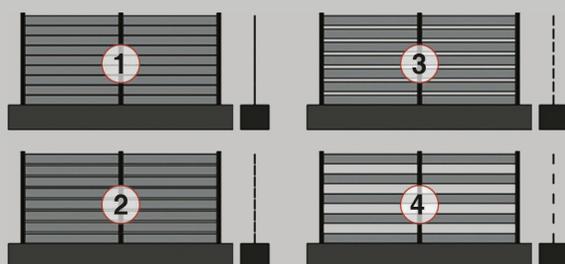

Les combinaisons de remplissage naturelles et plaxées




Série 80 aluminium RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium Sheffield Oak Colonial



Série 80 aluminium RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium Teck de Brunéo



Série 80 aluminium RAL 7016 avec chapeaux en aluminium 7016



Série 80 aluminium RAL 3004




1- Fixation au poteau identique à la platine affleurante

2- Fixation 2 points au sol :
Tige filetée M12 + scellement chimique **impératif**

Distance aux bords :
100mm

Platine débordante

Entraxe poteaux
maxi. 1500 mm



- Platines débordantes :

Ces platines, de la même finition que les poteaux, sont proposées sur des remplissages avec une hauteur maximale de 1,80 mètres. En fonction de l'exposition du chantier au vent, du type de support, ainsi que de la localité géographique, l'entraxe des poteaux variera de 1 à 2 mètres. Précision selon les tableaux ci-dessous. La fixation des platines dans le support se fait obligatoirement via deux tiges filetées M12 + scellement chimique.


Version ajourée



Version pleine



3 types de lames disponibles

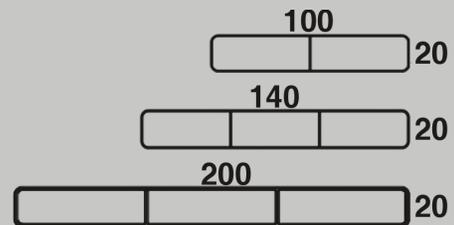

- La gamme «Corfou» propose des lames rectangulaires permettant un remplissage plein à 100% ainsi qu'un remplissage ajouré personnalisable (via la découpe des espaceurs aluminium selon vos envies).

Possibilité d'intégration de plaque de soubassement béton



ÉLÉGANT ET FACILE À METTRE EN ŒUVRE,
LE CONCEPT COPROVALU © LIBÈRE VOTRE CRÉATIVITÉ !

- La gamme Bretagne propose des lames (type «persiennes») ajourées, avec un ajour fixe, permettant de voir si l'on se place d'un côté . Et de ne pas être vu, si l'on se trouve de l'autre côté.
Celle-ci est conforme aux règlements de voirie stipulant un ajour dans les brises vues.



Remplissage



Une lame inclinée de 150 x 20 mm

Exemple



■ Espaceurs






Coprovalu © cache vos poubelles et dépôts disgracieux, votre réserve de bois, les objets envahissants, c'est un concept sans limite !

Solutions couleurs et panachage teintes pour la création de vos caches



Synoptique de la gamme

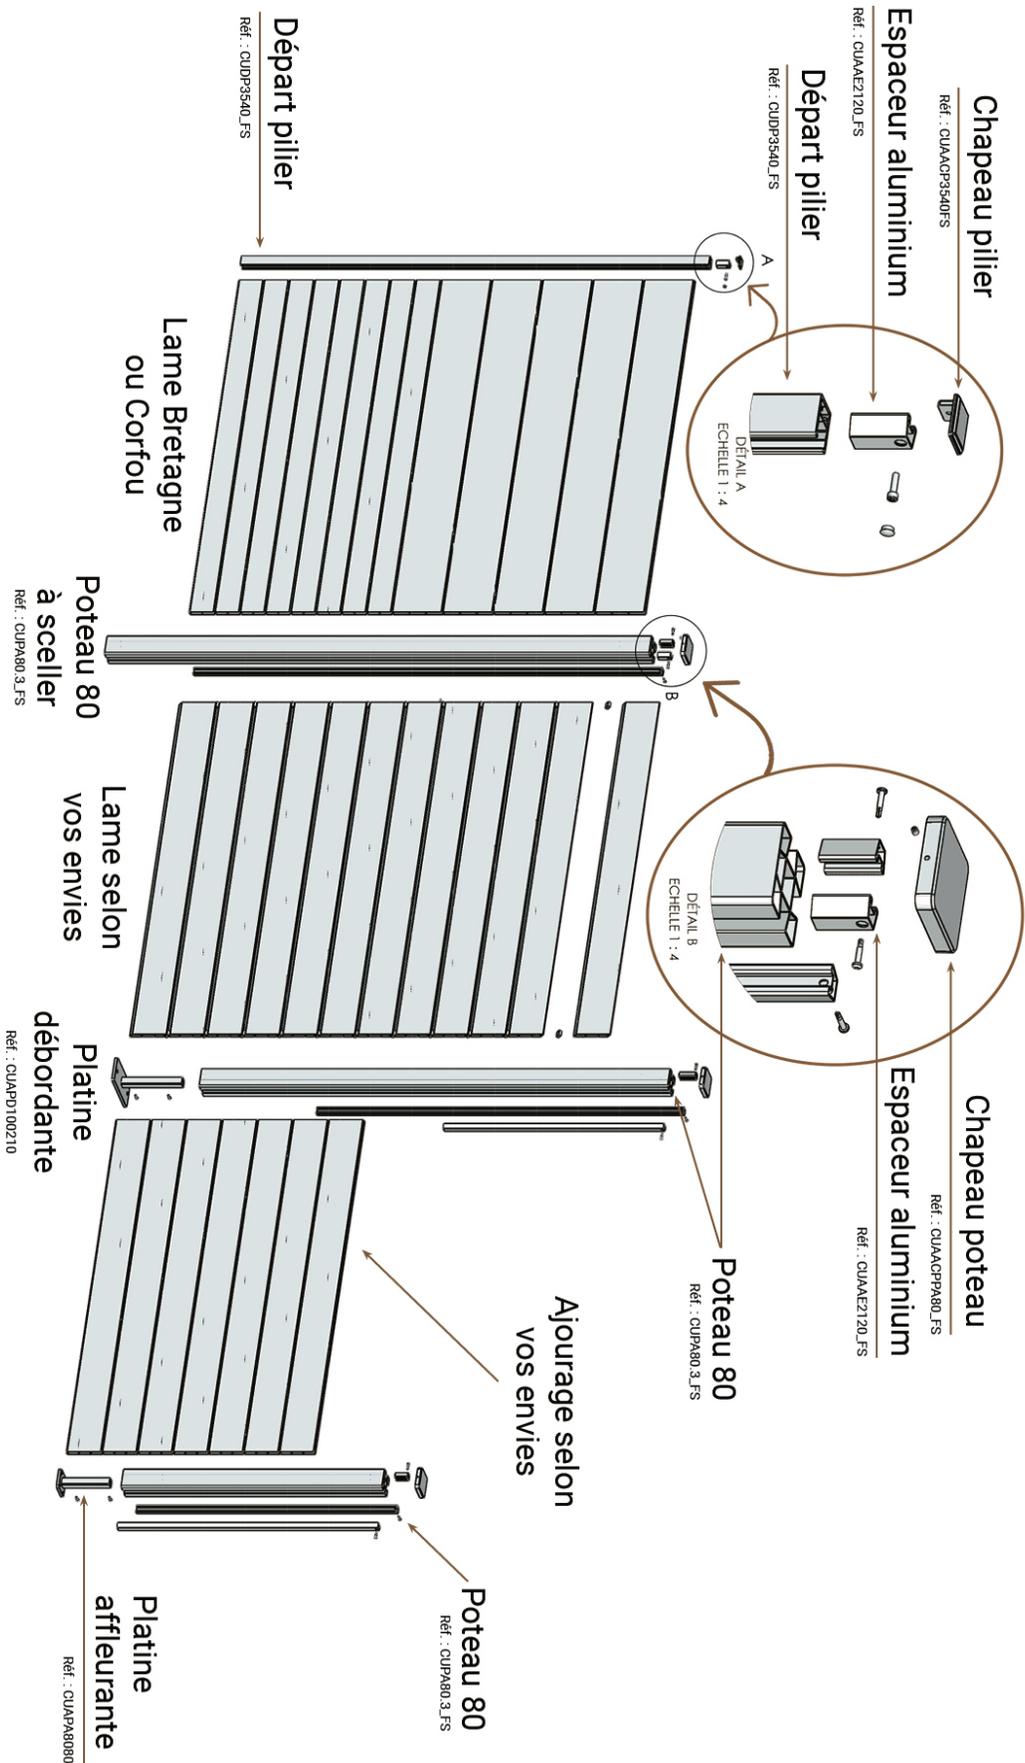

- Les couleurs de l'aluminium


Couleurs « Les classiques »

Réalisées par thermolaquage, bénéficiant des labels qualicoat, nos traitements de surface sont garantis 10 ans.

Sélection de 16 teintes* standards :



RAL 1015 RAL 3004 RAL 5003 RAL 6005 RAL 6009



RAL 6009 FS RAL 6021 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7035 FS



RAL 7039 RAL 8014 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9007



RAL 9016

* **Autres teintes RAL et finitions sur demande.**

- Finitions "Les exclusives"

Le traitement de surface se fait en 2 étapes : thermolaquées puis enrobées à chaud par des films résistants et stabilisés aux UV, nos profilés en aluminium sont garantis 10 ans et présentent une finition incomparable.



Sheffield
Oak Kolonial
436.3091



Teck de Java
456.3081



Teck de
Brunéo
324.1002-195



Desert Oak
2.0057.004-
130300

Les combinaisons de remplissage naturelles et plaxées

Laissez-vous séduire par nos textures fibrées aux nuances changeantes au gré de la lumière ou par nos aspects bois de grande modernité.



Autres teintes plaxées réalisables sur demande



Une qualité
à l'épreuve du
temps



COPROVALU

CORPRODEX - ZI DE L'EUROPORT - BP 50067 - 57502 SAINT-AVOLD CEDEX

TÉL : 03 87 29 90 07 - FAX : 03 87 29 90 08 - MAIL : DEVIS@COPRODEX.COM

WWW.COPROVALU.COM