

PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT CLASSIC



GARANTIE
10 ANS



CARACTÉRISTIQUES

PORTAIL

- ♦ Portail à ouverture manuelle.
- ♦ 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- ♦ Portail conforme à la norme **EN13241-1**.

OPTIONS

- ♦ Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- ♦ Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.
- ♦ Portail sans serrure.
- ♦ Crête défensive.



DIMENSIONS STANDARDS


Passage utile (m)	Hauteur nominale (m)	Hauteur hors sol (mm)	Longueur vantail (mm)	Passage réel (mm)	Longueur queue (mm)	Longueur totale installation (mm)	Nombre de Raidisseurs
3,00	1,20	1.250	4.900	2.990	1.700	8.746	1
4,00		1.550	6.200	3.990	2.000	11.046	
5,00		1.750	7.500	4.990	2.300	13.346	
6,00	2,00	2.050	8.900	5.990	2.700	15.746	2
7,00	2,20	2.250	10.500	6.990	3.300	18.346	
8,00	2,50	2.550	11.800	7.990	3.600	20.646	

Autres dimensions sur demande.

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs RAL possibles



- ♦ Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe

L'OXIDON

Une texture métallisée:



SCHEMA DU PORTAIL

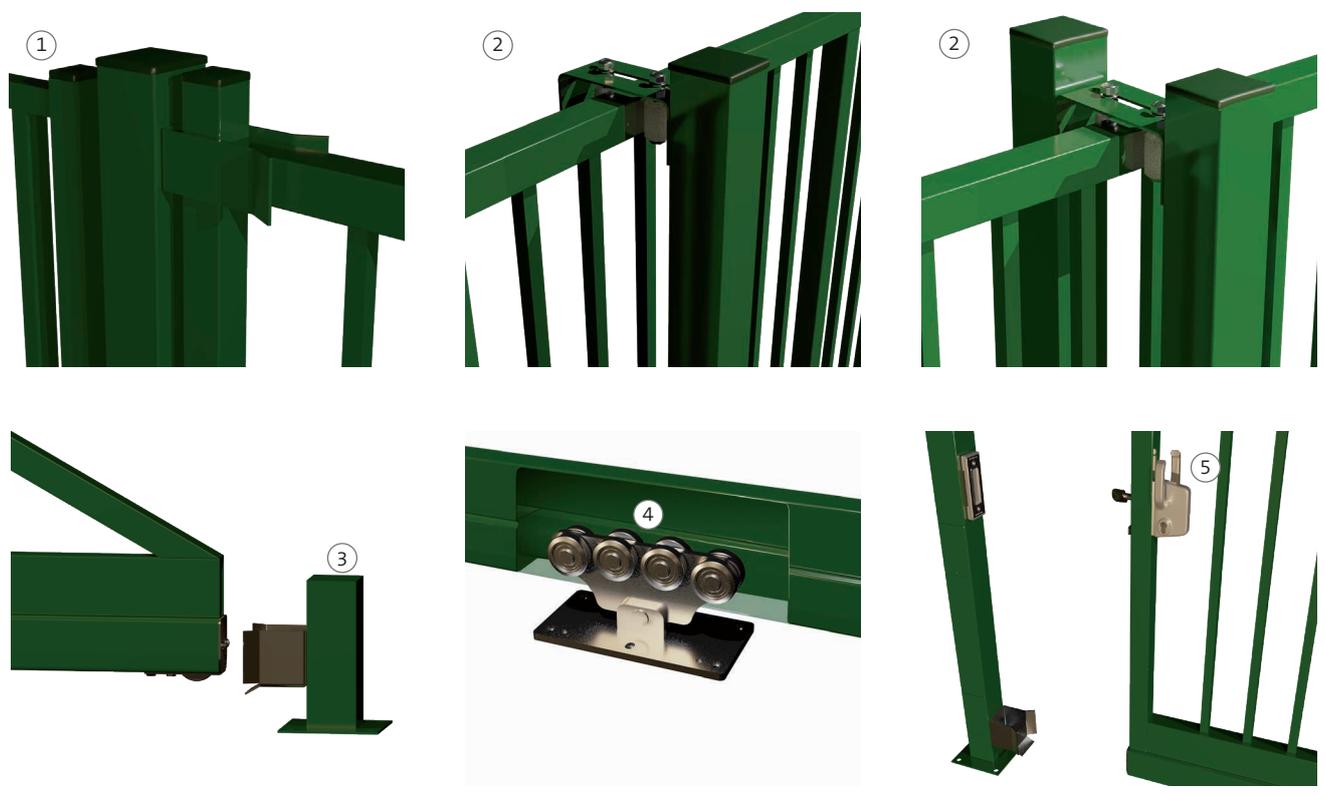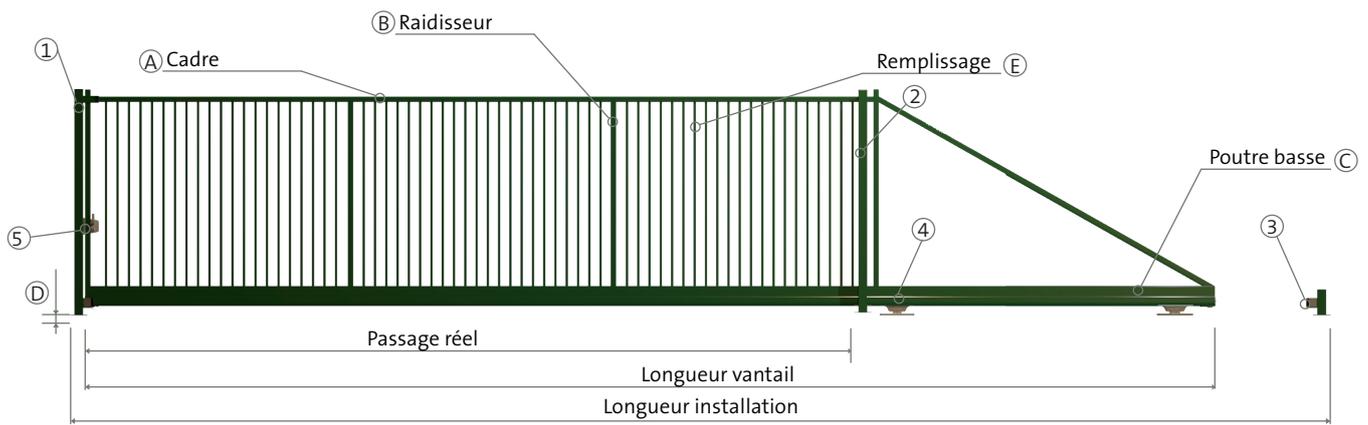

POTEAUX		
1	POTEAU DE RECEPTION	<ul style="list-style-type: none"> Section: 100x100x2,0 mm. Platine soudée: 200x200x5,0 mm. lyres de réception inférieure et supérieure
2	POTEAU DE GUIDAGE*	<ul style="list-style-type: none"> Section: 100x100x2,0 mm. Platine soudée: 200x160x5,0 mm. Olive de guidage en nylon Hauteur de 1,20 à 2,00 m poteau simple Hauteur de 2,20 à 2,50 m poteau double

AUTRE		
3	LYRE DE RECEPTION	<ul style="list-style-type: none"> Section 100x100x2,0mm. Hauteur 295mm. Platine soudée 200x200x5,0mm

VANTAIL		
A	CADRE	<ul style="list-style-type: none"> Passage utile de 3 à 6 m: 60x60x1,5 mm.
B	RAIDISSEUR	<ul style="list-style-type: none"> Passage utile de 7 à 8 m: 60x60x2,0 mm.
C	POUTRE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> Passage utile de 3 à 6 m: 120x60x2,0 mm. Passage utile de 7 à 8 m: 120x60x3,0 mm. Guide autoportant soudé 110x90x6,0 mm.
D	VIDE SOUS PORTAIL	<ul style="list-style-type: none"> 109 mm.
E	REPLISSAGE	<ul style="list-style-type: none"> Barreaux carré verticaux Section: 25x25x1,5 mm. Vide entre barreaux 110 mm maximum
4	CHARIOT DE GUIDAGE	<ul style="list-style-type: none"> Diamètre des roues 88 mm. Galvanisé
5	SERRURE LOCINOX®	<ul style="list-style-type: none"> Cylindre européen de 15. Mécanisme inoxydable.

* Pour de plus grands passages ou en cas de charges de vent élevées, il est conseillé de mettre un second portique de guidage à une distance de 1,20m du premier, le passage utile sera réduit de 1,20m