

# BARREAUDAGE EXOTIC® PLUS MRT®



## ☰ CARACTÉRISTIQUES

### LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.


### BARREAUX VERTICAUX

Ø 25 x 1,5 mm.

32 barreaux verticaux distribués de manière aléatoire.

### LONGUEUR GRILLE


2.475 mm.

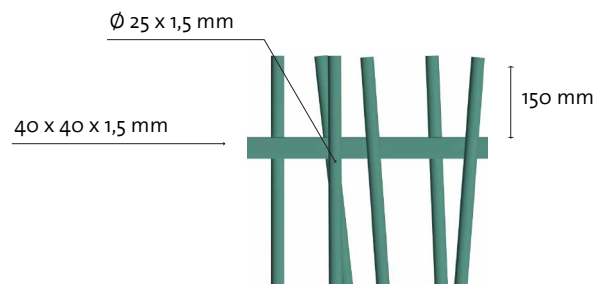

## 🔨 ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



♦ Plus de 200 couleurs RAL possibles

### L'OXIDON

Une texture métallisée:



### GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



### 10 ANS DE GARANTIE

- ♦ Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.  
Épaisseur du zinc: 140 gr/m<sup>2</sup> minimum (les deux faces).
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.  
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



## ↑ DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00				2,35 / 2,50	2,07
2,40		2,90	-		
		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0		


Autres dimensions sur demande.

## ✂ INSTALLATION

### POTEAU ROND

- ♦ Tous les angles possibles
- ♦ Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- ♦ Visserie inclus

ACCESSOIRES:  
Collier métallique

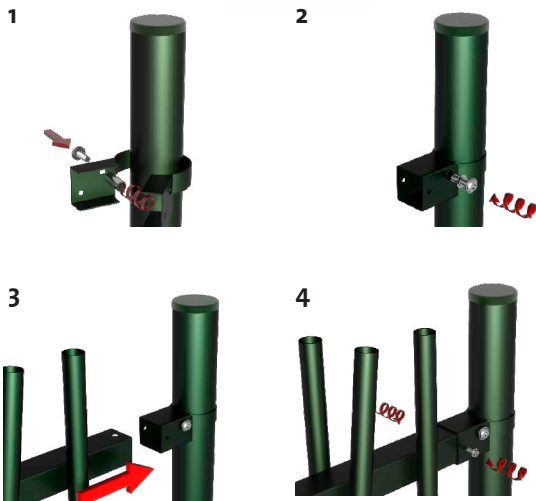


Toutes les positions

### POTEAU CARRÉ

- ♦ Fixation invisible
- ♦ Entraxe: 2.760 mm.
- ♦ Visserie inclus

ACCESSOIRES:  
Fixation métallique

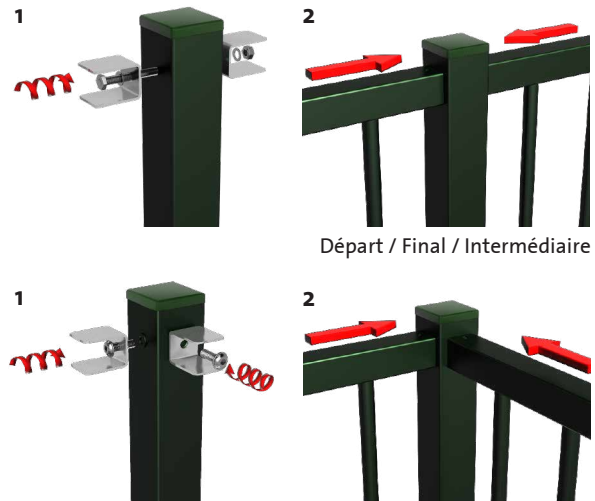


Départ / Final / Intermédiaire

Angle

## 📊 PRODUIT ASSOCIÉ

### PORTAIL EXOTIC® PLUS MRT®

- ♦ Portail battant
- 1 ou 2 vantaux.

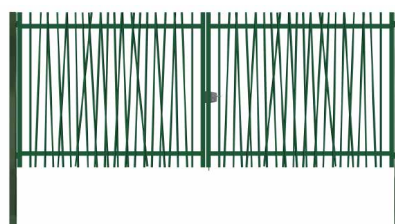

### PORTAIL COULISSANT EXOTIC MRT®

- ♦ Modèles Pro / Light
- ♦ Portail coulissant manuel
- ♦ Passage utile 3 à 8 m.

**+150 ANS** D'EXPIÉRIENCE  
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE